



PROSTAFF



*NADA SE
LE ESCAPA*





OCULAR DE ENFOQUE RÁPIDO

Anillo de aluminio con giro suave y dotado de protección ocular de goma, que permite centrar nitidamente la vista en la retícula y enfocar al objetivo con rapidez.



TORRETAS DE AJUSTE CON PUESTA A CERO INSTANTÁNEA

Los botones de corrección vertical y elevación llevan accionamiento por resorte y pueden ser puestos a cero una vez efectuado el avistamiento, lo que ayuda a mantener la referencia mientras el usuario efectúa ajustes sobre el terreno.

ÓPTICA CON REVESTIMIENTO MULTICAPA INTEGRAL

Las múltiples capas de tratamiento anti-reflejos en todas las superficies de cristal expuestas al aire maximizan la transmisión de la luz, el brillo y el contraste.



DISTANCIA AMPLIA Y HOMOGÉNEA ENTRE EL OJO Y EL OCULAR

Ayuda a proteger la frente del usuario.



RELACIÓN DE ZOOM DE 3 AUMENTOS

Amplia flexibilidad en gran variedad de situaciones de caza.



RESISTENTE AL AGUA

Sellado con juntas tóricas para evitar que penetre humedad en el cuerpo.



RESISTENTE A LOS GOLPES

Resiste los retrocesos bruscos y un uso sin contemplaciones.



CON RELLENO DE NITRÓGENO

Cuerpo relleno de nitrógeno para una resistencia plena a los choques térmicos y al empañamiento interno.



TUBO DE 2,5 CM

El tubo principal del cuerpo tiene un grosor de 2,5 cm.



TAPAS DE TORRETA EN ALUMINIO

La mira PROSTAFF P3 está fabricada en aluminio para una mayor durabilidad. Las tapas de torreta, el anillo del zoom y el enfoque del ocular tienen un diseño estriado que favorece la ergonomía.




TORRETAS DE AJUSTE CON PUESTA A CERO INSTANTÁNEA

Los ajustes de retícula en pasos de 1/4 de minuto angular (MOA) permiten realizar la puesta a cero con rapidez y mantener los ajustes incluso con retrocesos fuertes.

RETÍCULAS PROSTAFF P3

La nueva línea PROSTAFF P3 ofrece modelos con las populares retículas BDC o dúplex.

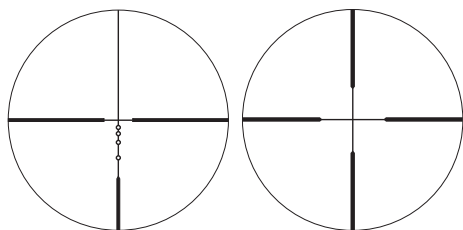

BDC

DÚPLEX



PROSTAFF P3 2-7×32

PROSTAFF P3 3-9×40

PROSTAFF P3 3-9×50

PROSTAFF P3 4-12×40

PROSTAFF P3 6-18×40AO

MODELO	2-7×32	3-9×40	3-9×50	4-12×40	6-18×40AO
RETÍCULA	BDC	DÚPLEX/ BDC	DÚPLEX/ BDC	DÚPLEX/ BDC	BDC
AMPLIACIÓN REAL	2-7 aumentos	3-9 aumentos	3-9 aumentos	4-12 aumentos	6-18 aumentos
DIÁMETRO EFECTIVO DEL OBJETIVO (mm)	32	40	50	40	40
DIÁMETRO EXTERNO DEL OBJETIVO (mm)	40,8	48,8	60,3	48,8	50,8
DIÁMETRO EXTERNO DEL OCULAR (mm)	44	44	44	44	44
DIÁMETRO DE ROSCA DEL FILTRO	M35,5×0,5	M43×0,75	M55×0,75	M43×0,75	n.d.
PUPILA DE SALIDA (mm)	16,0-4,6	13,3-4,4	16,7-5,6	10,0-3,3	6,7-2,2
DISTANCIA ENTRE EL OJO Y EL OCULAR (mm)	96,5-96,5	91,5-91,5	91,5-91,5	94,0-94,0	90,0-90,0
CdV (metros a 100 m)	14,9-4,2	11,2-3,8	11,2-3,8	7,9-2,6	5,2-1,7
DIÁMETRO DEL TUBO (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
GRADUACIÓN DEL AJUSTE	1 clic: 1/4 MOA 1 giro completo: 12 MOA	1 clic: 1/4 MOA 1 giro completo: 12 MOA	1 clic: 1/4 MOA 1 giro completo: 12 MOA	1 clic: 1/4 MOA 1 giro completo: 12 MOA	1 clic: 1/4 MOA 1 giro completo: 12 MOA
AJUSTE INTERNO MÁX. (RECTO)	90 MOA	75 MOA	75 MOA	55 MOA	35 MOA
AJUSTE DE PARALAJE (m)	91,4	91,4	91,4	91,4	45,7-∞
LONGITUD (mm)	292	315	318	358	371
PESO (g)	405	425	505	440	505

PROSTAFF



Nikon Europe B.V.
Tropolis 100, Burgerweeshuispad 101
1076ER Amsterdam, The Netherlands
www.europe-nikon.com

Nikon Vision CO., LTD.
Nikon Futaba Bldg., 3-25, Futaba 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan
www.nikon.com/sportoptics

